
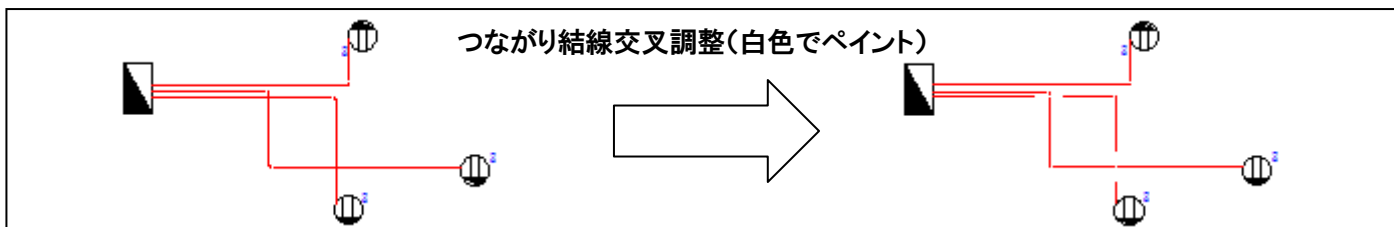



B. D. 建築電気 + R14 主なバージョンアップ機能のご案内

結線長さを算出するため結線交叉調整で交叉部分を白色でペイントに変更

結線交叉調整/つながり結線調整: 交叉する部分を白色でペイントします。

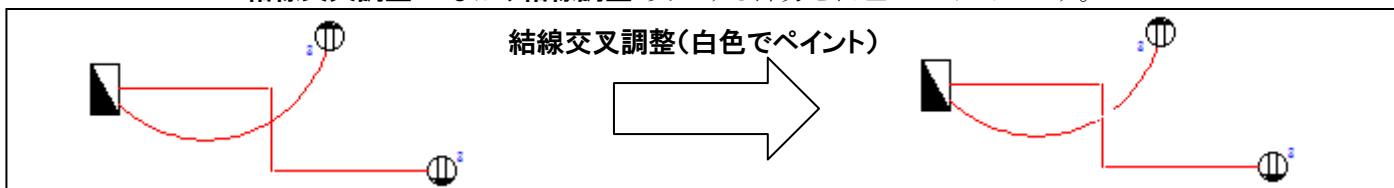

結線形状変更/つながり結線移動などでペイント削除: 結線形状変更/つながり結線移動などで白色のペイントを削除します。

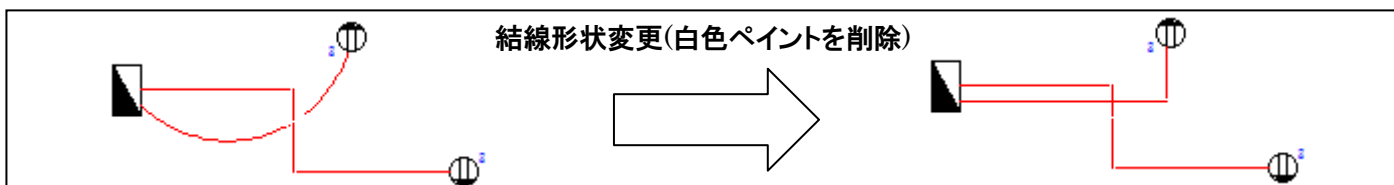

結線/シンボル属性を付加し自動的に積算集計できます。

結線属性設定

分電盤 日立 B1019

コンセント パナソニック G1019

HIV1.25° 4.2m

HIV1.25° 5.0m

HIV1.25° 6.7m

結線/シンボル積算集計

名称	メーカー名	型式	仕様	数量/長さ	単位	単価	金額	備用
コンセント	パナソニック	G1019	1口	3	個	2000	6000	
HIV				2	12m			
VVF				2	12m			

平面道路占用図から断面図を自動作成できます。

断面図作成: 平面図から断面図を自動作成できます。

